



使用 USB 接收器連線

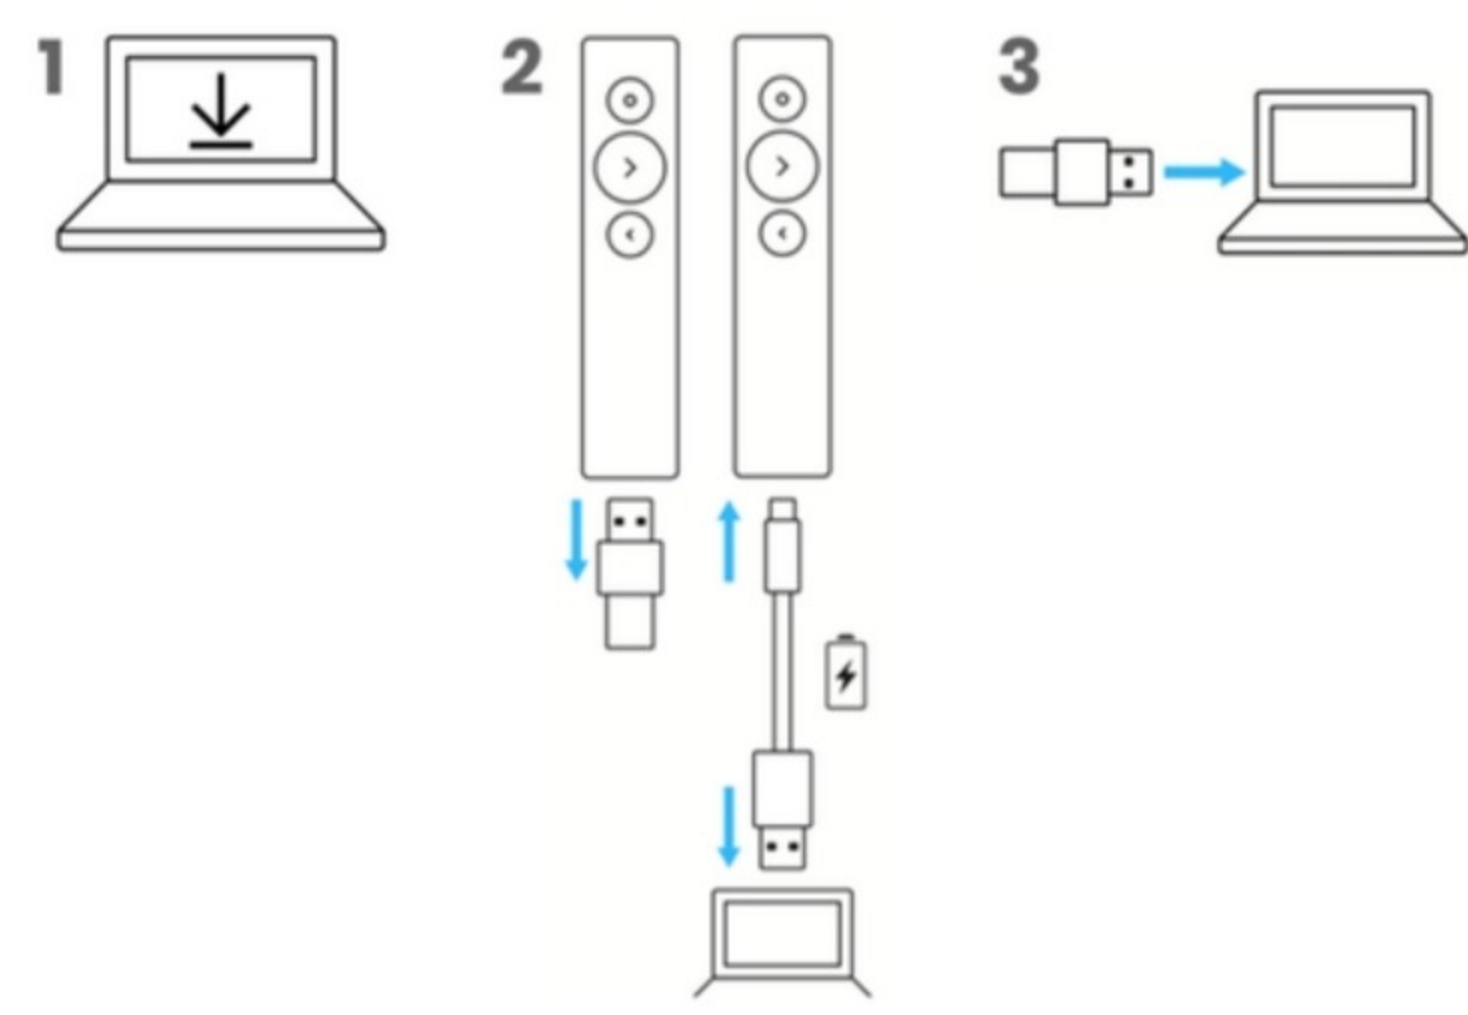

使用藍牙連線

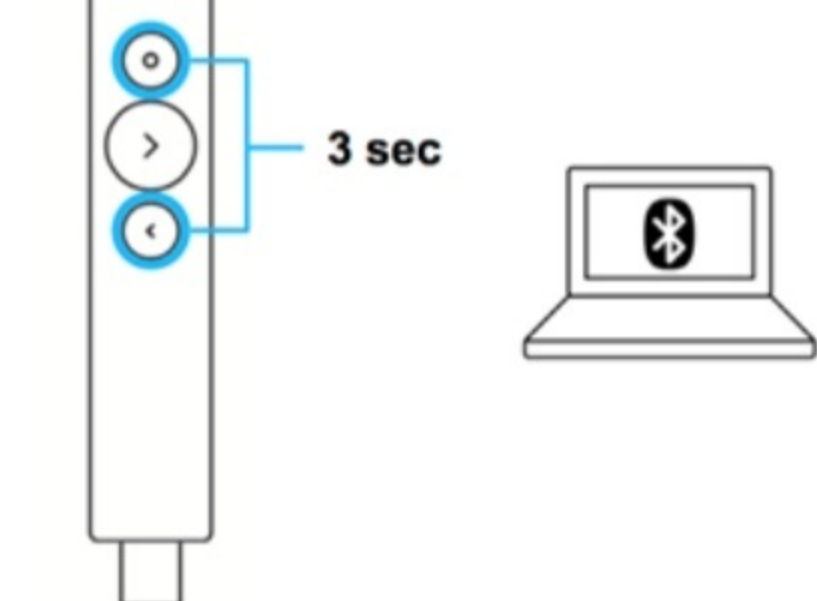

同時按住上方和下方的按鈕 3 秒不放。
遙控器應會震動，然後在三分鐘內可以進行藍牙配對。
在您的電腦上完成 [藍牙](#) 配對。

產品概覽



1 – LED 指示燈

提供關於電池與連線狀態的立即回饋。

2 – 指標效果

- 在移動手部時按住按鈕不放可在螢幕上顯示高亮區域並控制螢幕游標。
- 按一下即可開啟連結和視訊
- 按兩下可切換指標模式

3 – 下一頁

- 按下即可向前瀏覽
- 按住不放可使用「開始簡報」等自訂功能

4 – 上一頁

- 按下即可向後瀏覽
- 按住不放可使用「空白螢幕」等自訂功能

5 – 觸覺回饋

在使用計時器和電池電量不足時接收無聲的振動警告。

6 – 可充電 USB-C 連接埠

透過 USB Type-C 充電連接線一次充電可擁有長達 3 個月的電池壽命。


羅技簡報軟體概覽

羅技簡報軟體讓您可以使用 Spotlight 指標效果、設定計時器與振動警告、開始與返回到簡報、自訂按鈕功能、監視電池壽命。

未安裝軟體時您只擁有下列隨插即用功能：

- 下一頁/上一頁移動瀏覽投影片
- 點按開啟連結和視訊的滑鼠游標控制功能

此軟體適用於 Windows 和 Mac，可在 [這裡](#) 下載。

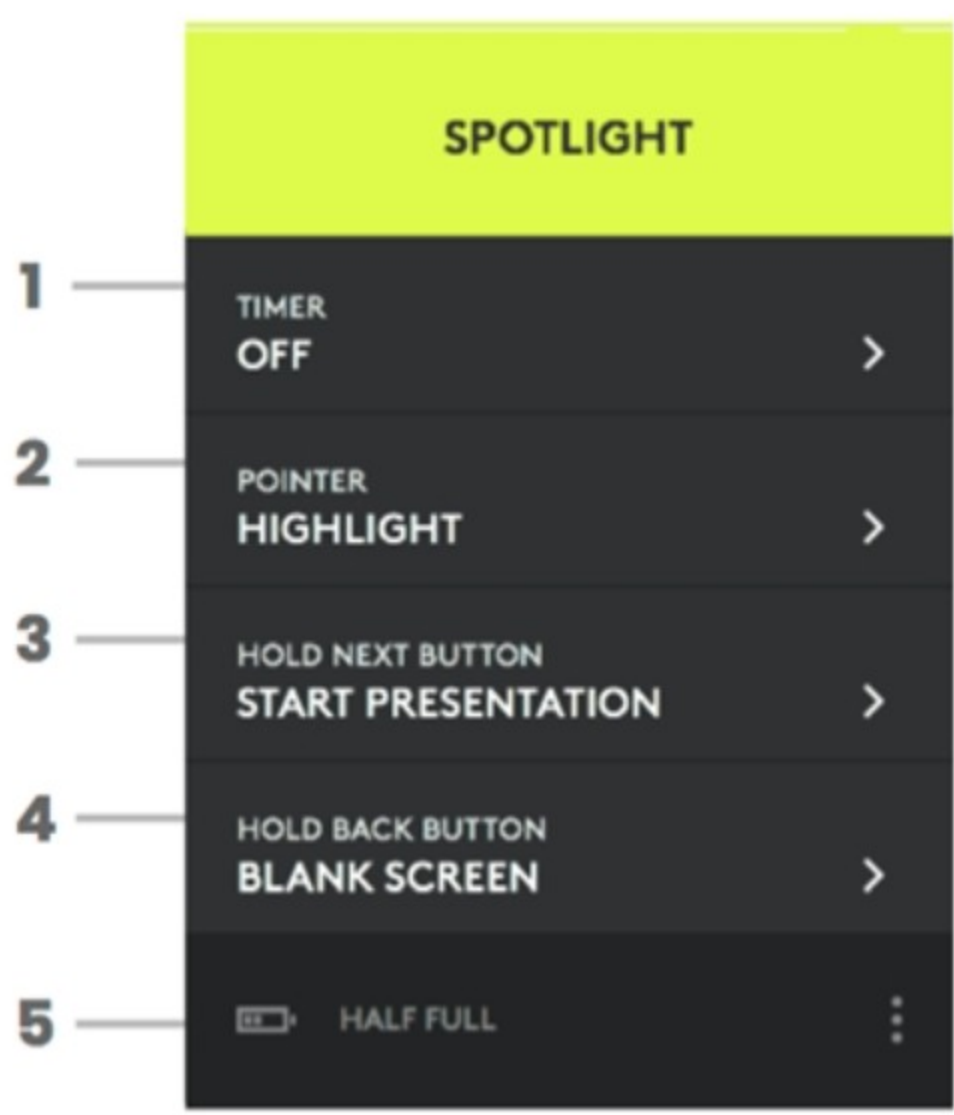

1 — 計時器

追蹤簡報時間與設定振動警告。

注意： 為確保您的觀眾不會看到計時器視窗，只有在有連線到外部螢幕或有擴充顯示器的投影器時，才能在您的筆記型簡報器畫面看到此視窗。視窗會在您開始簡報時顯示。

2 — 指標

啟動 Spotlight 螢幕指標效果並自訂其大小、對比和顏色。

提示： 按兩下 Spotlight 上的高亮按鈕可切換指標效果。

3 — 按住下一頁按鈕

按住下一頁按鈕可開始簡報。

4 — 按住上一頁按鈕

可以自訂長按此按鈕要執行的功能。例如，在您要觀眾將注意力集中在您身上時，可以使用此按鈕來顯示空白螢幕。

5 — 電池狀態

在電池電量不足時，您會接收到通知讓你知道。